

GUÍA TÉCNICA

DANOMARKET 2026

Todo lo que su obra necesita.

**UNA MARCA, DOS EXPERTOS.
UNA SOLUCIÓN.**

danomARKET
El mercado de LAS IMPERMEABILIZACIONES


APLIKKA
Aplicación, Suministros y Acabados


danosa
Building together

**SISTEMAS CERTIFICADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN,
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO**

Obra Nueva · Rehabilitación

REVESTIDAN PROTECT MAX

Membrana líquida híbrida **acrílico-poliuretano** para **impermeabilización y rehabilitación de cubiertas** no transitables o con mantenimiento ocasional.



REVESTIDAN IMPER PRO

Recubrimiento impermeabilizante **acrílico base agua**, diseñado para **protección preventiva en terrazas, azoteas y cubiertas expuestas**. Su aplicación en frío permite una fácil homogeneización y una instalación sencilla del producto.



POLIURETANOS

DANOPUR PT

Membrana líquida de **poliuretano monocomponente** para **impermeabilización de cubiertas y superficies con tránsito peatonal**. Forma un sistema continuo sin juntas, altamente elástico.



DANOPUR HT

DANOPUR HT es una membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, sin juntas, altamente elástica, que reacciona con la humedad y activa su proceso de curado. **Usada para la impermeabilización y protección.**



DANOFLEX MAX

Sellante profesional de alta calidad basado en **tecnología de poliuretano** que cura bajo la influencia de humedad para formar una junta elástica duradera e **impermeable**. Se aplica con **pistola manual o neumática sobre superficies limpias, secas y firmes**, sin necesidad de imprimación.



DANOSIL PRO

Danosil Pro es una **silicona de curado neutro de un solo componente** diseñada para aplicaciones en **interiores y exteriores**. Danosil Pro es un sellador de alta adhesión y bajo módulo con una adhesión duradera a la mayoría de los sustratos porosos y no porosos (**vidrio, metales, metales recubiertos y pintados, madera plástica, hormigón, etc.**).



DANOFLEX 77 HIBRIDO

DANOFLEX MS 77 es un producto elastomérico, monocomponente, **fácil de usar y de alta resistencia**. Con tecnología híbrida que puede servir tanto como adhesivo como sello en la mayoría de las superficies, es **impermeable**. Cura en un rango de **24 a 48 horas** y alcanza su máxima potencia en **7 días**.



DANOPRIMER PU

Imprimación de poliuretano monocomponente exenta de disolvente, de baja viscosidad, con excelente adherencia, elevada resistencia al impacto, y compatible con sistemas **DANOCOAT®**, **DANOFLOOR®** y **DANOPUR®**.



DANOPRIMER EP

Imprimación epoxi bicomponente exenta de disolventes de elevada adherencia, curado rápido a bajas temperaturas, **soporta altos grados de humedad en el soporte (>75%)** y de aplicación manual.



DANOPRIMER EP ECO

Imprimación epoxi bicomponente 100% sólidos, diseñada para **sistemas de impermeabilización líquida sobre soportes porosos y pisos industriales**. Permite una preparación uniforme del soporte y mejora el desempeño general del sistema aplicado.




DANOCOAT PUR 2C GREY

Poliuretano alifático bicomponente de **acabado (top coat)**, diseñado como **capa final en sistemas de impermeabilización** con poliurea o poliuretano. Ofrece alta resistencia a rayos UV, intemperie, abrasión y **tráfico peatonal y vehicular**.




DANOPOL DW HS 1.2 BIO

Lámina sintética de PVC plastificado reforzada, diseñada para **impermeabilización de depósitos de agua potable. Incorpora biocidas que previenen la formación de algas, hongos y microorganismos**, garantizando condiciones sanitarias seguras.




DANOPOL HS 1.2

Lámina sintética de PVC plastificado reforzada con **mallá de poliéster**, diseñada para impermeabilización de cubiertas, canales y estructuras hidráulicas o subterráneas.

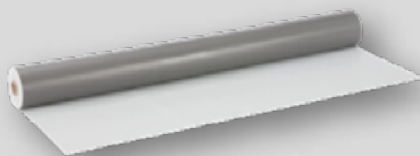


DANOPOL FV 1.2

Lámina sintética de PVC plastificado reforzada con **velo de fibra de vidrio**, diseñada para sistemas que requieren alta estabilidad dimensional. Apta para impermeabilización de cubiertas, cubiertas verdes, muros y estructuras subterráneas.

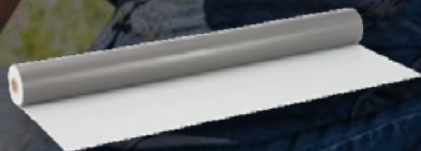

DANOPOL FV 1.5

Lámina sintética de PVC plastificado con **refuerzo de fibra de vidrio**, diseñada para aplicaciones con **mayores exigencias de estabilidad y durabilidad**. Su mayor espesor mejora la resistencia mecánica sin perder estabilidad dimensional. Apta para cubiertas verdes, muros y estructuras subterráneas.

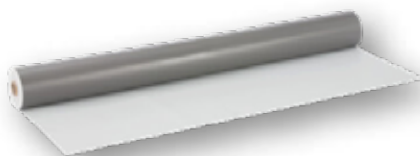

NEXALON TPO 1.2

Lámina sintética de TPO reforzada con malla de poliéster, diseñada para impermeabilización de cubiertas con fijación mecánica. Ofrece alta resistencia al punzonamiento, tracción y desgarr, junto con buena elasticidad para absorber movimientos estructurales.



NEXALON TPO 1.5

Lámina sintética de TPO reforzada, diseñada para impermeabilización de cubiertas sometidas a mayores exigencias mecánicas. Su mayor espesor incrementa la resistencia al punzonamiento y la durabilidad del sistema.



FACHADAS

DANOCLEAN RINSE FACHADAS

Removedor diseñado para **eliminar residuos de cemento e inhibir la fijación de sales blancas** originadas principalmente por el calcio presente en el mortero de pega y otras eflorescencias.



REVESTIDAN FACHADAS

Producto incoloro de tipo emulsión, base agua, para **hidrofugación de diversos tipos de materiales en fachadas, y otras superficies. Es una mezcla de agentes hidrofugantes**, que posee una elevada capacidad de impregnación, protegiendo los soportes expuestos a la lluvia.

DANOCRET PROTECT 300 FLEX

Mortero cementicio flexible para **impermeabilización de estructuras sometidas a humedad y presión moderada**. Ofrece buena adherencia y capacidad de puenteo de fisuras, **formando una barrera impermeable en depósitos, muros, jardineras y zonas húmedas**.



DANOCRET PROTECT 400 FLEX

Mortero cementicio flexible de **mayor desempeño para impermeabilización en estructuras sometidas a presión hidráulica más exigente**. Presenta alta adherencia, mayor capacidad de deformación y resistencia, **permitiendo absorber movimientos del soporte**. Ideal para depósitos, cimentaciones y estructuras enterradas.



DANOCRET IMPERMEABLE

Mortero cementicio para **impermeabilización y control de humedad en superficies de obra**. Diseñado para proteger estructuras de concreto y mampostería frente a **filtraciones y capilaridad, generando una barrera impermeable que mejora la durabilidad del soporte**.



DANOFELT PY 150

Geotextil no tejido de poliéster **utilizado como capa separadora y de protección en sistemas de impermeabilización.** Diseñado para aplicaciones de **exigencia media**, permite evitar el contacto directo entre materiales incompatibles y protege las membranas frente a daños mecánicos.



DANOFELT PY 200

Geotextil no tejido de poliéster con **mayor gramaje, diseñado como capa separadora, filtrante y de protección en sistemas de impermeabilización.** Ofrece mejor resistencia mecánica y mayor capacidad de protección frente a punzonamiento, **siendo adecuado para cubiertas, jardineras y soluciones donde se requiere mayor durabilidad y estabilidad del sistema.**



DANOFELT PY 300

Geotextil no tejido de poliéster de **alto gramaje, diseñado para aplicaciones de mayor exigencia mecánica.** Funciona como capa de protección, filtración y separación, evitando daños en membranas impermeables y mejorando la distribución de cargas. Ideal para **cubiertas invertidas, jardineras y sistemas donde se requiere máxima protección y durabilidad del sistema.**



PERFIL CUBIERTA GALVANIZADA

Perfil metálico galvanizado diseñado para la fijación mecánica de sistemas de impermeabilización en cubiertas. Permite asegurar la membrana al soporte en puntos estratégicos como perímetros y solapes, garantizando estabilidad frente a succión de viento.



PERFIL COLAMINADO A

Perfil colaminado diseñado para remates y fijaciones en sistemas de impermeabilización con láminas sintéticas. Permite la soldadura directa de la membrana sobre su superficie, asegurando continuidad en el sistema y un acabado técnico en encuentros verticales y perímetros.



NEXALON PERFIL COLAMINADO A

Perfil colaminado específico para sistemas con membranas TPO NEXALON®. Diseñado para permitir la soldadura directa del material, garantizando compatibilidad total y continuidad del sistema. Se utiliza en remates, perímetros y encuentros, asegurando fijación mecánica adecuada y un acabado seguro en cubiertas impermeabilizadas con TPO.



IMPACTODAN

Lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, **diseñada para aislamiento acústico a ruido de impacto en forjados y suelos.** Funciona como amortiguador dentro de sistemas masa-resorte-masa.



IMPACTODAN 5

Lámina antiimpacto de 5 mm para sistemas de suelo flotante, indicada cuando se requiere una solución elasticada para desacoplar el pavimento y reducir la transmisión de vibraciones al forjado. Su espesor favorece la amortiguación del sistema, ayudando a controlar el ruido.



FONODAN BJ

Banda autoadhesiva para **aislamiento acústico de bajantes**, diseñada para **reducir el ruido** generado en tuberías de evacuación, especialmente en codos, entronques y tramos suspendidos en falsos techos. Su poco espesor facilita la adaptación al tubo.



FONODAN 50

Banda autoadhesiva para **mejora acústica en sistemas de yeso laminado y elementos rígidos.** Se utiliza como banda antiresonante en entramados de tarima, estructuras metálicas y soluciones de cubierta, ayudando a desacoplar los elementos constructivos y reducir la transmisión de vibraciones.



CINTA DE SOLAPE

Cinta autoadhesiva de polietileno reticulado y espumado, para solape de rollos entre sí. También puede utilizarse para forrar instalaciones que atraviesan el mortero flotante, evitando puentes acústicos puntuales.



MAD2

Membrana acústica de 2 mm de espesor, formulada para aportar masa acústica y mejorar el aislamiento a bajas frecuencias. Se emplea entre elementos rígidos, como placas de yeso laminado, o como material antiresonante sobre chapas metálicas.



MAD3

Membrana acústica de 3 mm de espesor, diseñada para incrementar la masa del sistema y mejorar el aislamiento frente a bajas frecuencias en muros, techos y cerramientos. Puede emplearse entre elementos rígidos o en soluciones antiresonantes sobre chapas metálicas,



MAD4

AUTOADHESIVA

Membrana Acústica Danosa M.A.D.4 autoadhesiva (placas) es una **membrana bituminosa de 4 mm de espesor**, obtenida a partir de betum modificado para conseguir u mejor rendimiento acústico.



SISTEMAS AISLAMIENTO TÉRMICO

DANOPREN

TR 2.5 - 4 - 5 - 6




Plancha rígida de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales a media madera, **diseñada para aislamiento térmico en cubiertas planas**, tanto convencionales como invertidas, y en suelos con cargas de uso **residencial o comercial**.

BANDAS BUTYLICAS

DANOBAND BUTYL

Banda butílica de elevada adherencia, protegida con film EASY PEEL, **diseñada para sellado e impermeabilización de encuentros, juntas de dilatación de reducido movimiento, chimeneas, canaletas y uniones** en cubiertas o revestimientos.

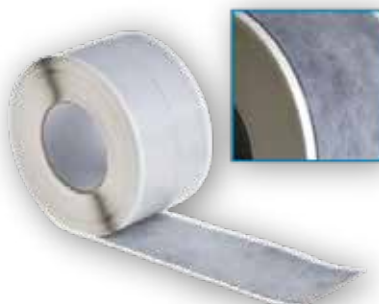

SISTEMAS ASFÁLTICOS



IMPERDAN FV 40 GP

Lámina asfáltica autoprotectida de betún modificado con plastómeros APP, reforzada con fieltro de fibra de vidrio y terminación mineral en pizarra. **Está diseñada para actuar como capa superior en sistemas de impermeabilización de cubiertas**, aportando protección frente a intemperie y radiación solar.

ESTERDAN PLUS 40 GP ELAST

Lámina impermeabilizante autoprotectida de betún modificado con elastómeros SBS, **diseñada como capa superior en membranas multicapa para cubiertas**. Su formulación mejora la flexibilidad y el comportamiento frente a movimientos estructurales y variaciones térmicas.




POLYDAN PRO 50 GP

Lámina impermeabilizante autoprotegida de betún modificado con elastómeros SBS y terminación mineral, **diseñada para cubiertas con mayores exigencias de durabilidad. Puede funcionar como lámina superior en sistemas multicapa, como capa superior en bicapa adherida o incluso como membrana monocapa autoprotegida adherida.**



ESTERDAN 50 GP POL JARDÍN VERDE

Lámina bituminosa **autoprotegida con betún modificado y armadura de poliéster reforzado, formulada con aditivos repelentes a las raíces.** Está diseñada para cubiertas ajardinadas y sistemas donde la **impermeabilización queda expuesta a vegetación, manteniendo resistencia mecánica, protección frente a humedad.**

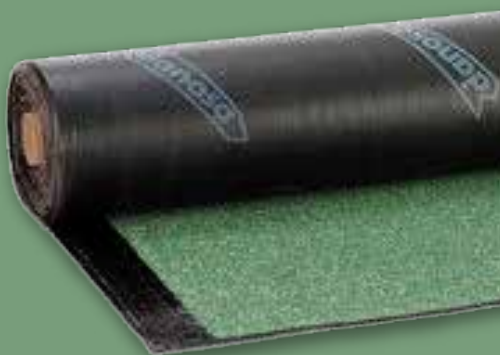

IMPERDAN FV 3MM P

Lámina impermeabilizante de betún **modificado con plastómeros APP, con armadura de fibra de vidrio y terminación en film plástico,** diseñada como capa base o intermedia en sistemas bicapa de cubiertas. **Su función principal es aportar continuidad impermeable dentro del sistema, sirviendo de soporte para láminas superiores autoprotegidas.**



IMPERDAN FV 20 P

Lámina impermeabilizante de betún modificado con plastómeros APP, con armadura de fibra de vidrio y terminación en film plástico, orientada a funciones de base o complemento en sistemas de impermeabilización. **Su configuración prioriza estabilidad dimensional y continuidad en aplicaciones donde se requiere reforzar el sistema con una capa ligera** dentro de soluciones multicapa o de apoyo.



POLIUREA

DANOCOAT 250

Membrana aromática de **poliurea 100% pura, bicomponente, libre de disolventes y plastificantes, de curado en segundos** y alto contenido en sólidos. **Está diseñada para impermeabilización continua, revestimiento y protección de soportes sometidos a abrasión, impacto o ataque químico.** Es apta para cubiertas, ter razas, aparcamientos, graderías, tanques, silos y superficies metálicas u hormigón en condiciones exigentes.



En **Danomarket** no empezamos por el producto. Empezamos por entender su obra. Evaluamos la superficie, la exposición, el uso y el nivel de exigencia. Definimos el sistema correcto. Suministramos lo que la obra necesita.



Acompañamiento **técnico especializado**



Verificación de proyectos en obra



Puntos de **inspección técnica**



Certificaciones y garantía real



Capacitaciones teórico-prácticas **gratuitas**



Asesoría en **sistemas de impermeabilización**



Asesoría en **aislamiento térmico y acústico**



Documento de recomendación técnica - **GRATIS**



Soporte técnico **BIM y detalles DWG**



Acompañamiento en obra con **personal certificado**

UNA MARCA, DOS EXPERTOS. UNA SOLUCIÓN.



¡Conócenos más aquí!



Punto de venta Bogotá:
Calle 18 #22-16, Paloquemao
Punto de venta Medellín:
Cra 46 #39-12, San Diego

www.danomarket.com.co
WhatsApp: 3021113798

danomarket — Respaldado por danosa + aplikka